



Clips

Especificaciones del producto

Ancho	Approx. 1,25"
Largo	Approx. 4,25"
Peso	0,025 lbs
Distancia máxima	48" en el centro
Carga recomendada	Capas de placa de yeso de 36 lbs ~ 3 (5/8") tipo X
Carga máxima segura	Capas de placa de yeso de 46 lbs ~ 4 (5/8") tipo X
Carga de fallo	Capas de placa de yeso de 300 lbs ~ 27 (5/8") tipo X


Configuración del clip	Nombres comerciales	Imagen
Clip de una sola pieza	Whisperclip RC Clip arquitectónico	
Clip de dos piezas	Whisperclip Clip de insonorización	

Disposición del clip de insonorización Green Glue

- **(1)** Los clips se colocan horizontalmente a no más de 48" de distancia
- **(2)** El canal de perfil omega no debe estar a más de 24" de distancia verticalmente
- **(3)** Los clips inferiores deben estar a menos de 3" del piso
- **(4)** Los clips superiores deben estar a menos de 6" del techo*

Los clips deben ser colocados en los pernos exteriores de cada pieza del canal de perfil omega

*Para la instalación en techos, se utiliza el mismo patrón. Sin embargo, se debe emplear la distancia mínima de 3" en los bordes de la placa yeso a fin de asegurar un soporte apropiado para la lámina, no de 6" como se usa en las paredes.

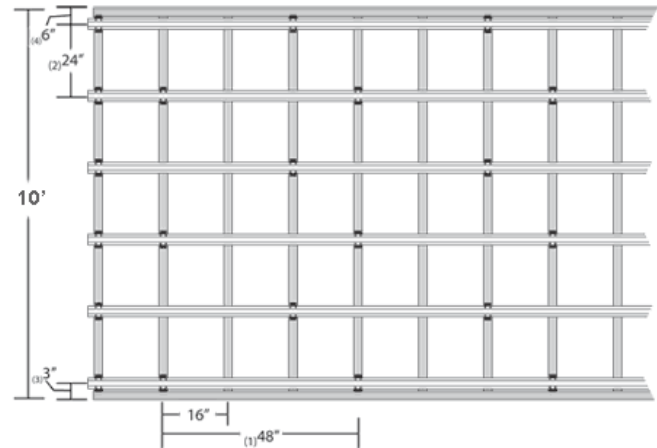


Patrón de disposición para los clips de insonorización Green Glue

Paso 1

Realice las mediciones para la colocación de los clips de insonorización Green Glue utilizando las directrices de diseño que se indican anteriormente. Marque las ubicaciones y coloque los clips utilizando los tornillos adecuados.

Tornillos recomendados según el tipo de perno:

Madera	Tornillos de rosca gruesa #8 x 1-5/8" o más largos
Acero	Tornillos autorroscantes tipo S #8 x 1-1/4" o más largos
Hormigón	Tapcon o tornillo de anclaje equivalente 3/16" diám. x 2-1/4"



Instale la placa de yeso del techo antes de las paredes, uniendo la placa de yeso del techo a los pernos



Paso 1

Los clips exteriores deben estar colocados a distancia en cada intervalo.

Clips *(continuación)*

Paso 2

Encaje el canal de perfil omega correspondiente en los clips

Canal de perfil omega recomendado

Tamaño	bordes dobladillos calibre 20-25
Profundidad	7/8"
Ancho superior	1-1/4"
Ancho inferior	2-1/2"

La mayoría de las paredes requerirán el traslape del canal de perfil omega, las instrucciones para hacerlo son las siguientes:

- Traslape 6 pulgadas de canal de perfil omega entre dos clips.
- Asegure el canal de perfil omega con dos tornillos de 7/16" o según el código.
- La profundidad final de la placa de yeso a los pernos en total suele ser de 1-3/8" (37 mm) para los clips de 1 pieza, o de 1-5/8" (43 mm) para los clips de 2 piezas.

Paso 3

Coloque cuñas en el piso para permitir la distancia entre el panel de yeso y el piso. De este modo, se garantiza el desacoplamiento del piso para evitar que las vibraciones se desplacen de una pared a otra y viceversa.

Atornille la placa de yeso en su lugar a través del canal de perfil omega. Asegúrese de que la placa de yeso esté completamente instalada antes de quitar las cuñas de la parte inferior.

Paso 4

Asegúrese de usar un sellador acústico para rellenar los huecos alrededor de las cajas eléctricas y las áreas por debajo o por encima de las placas de yeso. El sellador de insonorización Green Glue es perfecto para esta aplicación, ya que permite la flexibilidad y evita que el sonido se transmita a través de las zonas no selladas.

Ingrese en www.greengluecompany.com/FAQs para obtener más información.



Escanee el código QR para ver cómo aplicar el clip de insonorización Green Glue



Paso 2: Encaje el canal de perfil omega en los clips



Paso 3: Levante la placa de yeso para colocarla en su lugar



Paso 4: Rellene los huecos de la placa de yeso

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Debido a las diversas variables de instalación que escapan a nuestro control, Green Glue Company no será responsable por daños incidentales y consecuentes que ocurran por causa directa o indirecta, ni por ninguna pérdida causada por la aplicación de estos productos que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas actuales o por otro uso que no sea el previsto. Nuestra responsabilidad se limita expresamente a la sustitución de productos defectuosos. Cualquier reclamo se considerará como exento de responsabilidad a menos que se haga por escrito a Green Glue Company dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que se descubrió, o que razonablemente se debería haber descubierto.